

Procédures de configuration de clients lourds pour Partage

Documentation de RENATER.

Remarques importantes :

- Le support de technique de la DSIUN se limite à l'usage du webmail.
- La DSIUN de Toulon préconise l'utilisation du protocole IMAP pour des questions de pérennité et de sécurisation des données. Le protocole pop est fortement déconseillé.

Attention : le login est de la forme login@univ-tln.fr associé à votre mot de passe habituel.

Résumé des Port/Protocoles


Protocoles	Port	Chiffrement	Serveurs
IMAP	993	SSL/TLS	imap.partage.renater.fr
POP	995	SSL/TLS	pop.partage.renater.fr
SMTP	465	SSL/TLS	smtp.partage.renater.fr

Configuration de Thunderbird


Configuration par défaut Thunderbird

Si Thunderbird n'est pas déjà configuré, le lancer, puis cliquer sur **Email** dans la Partie Create a new account.

Thunderbird Mail - Local Folders

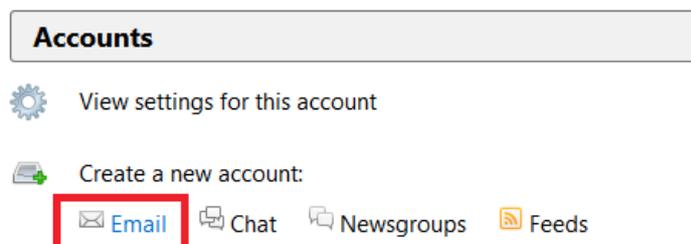


Cliquer ensuite sur **Skip this and use my existing email.**

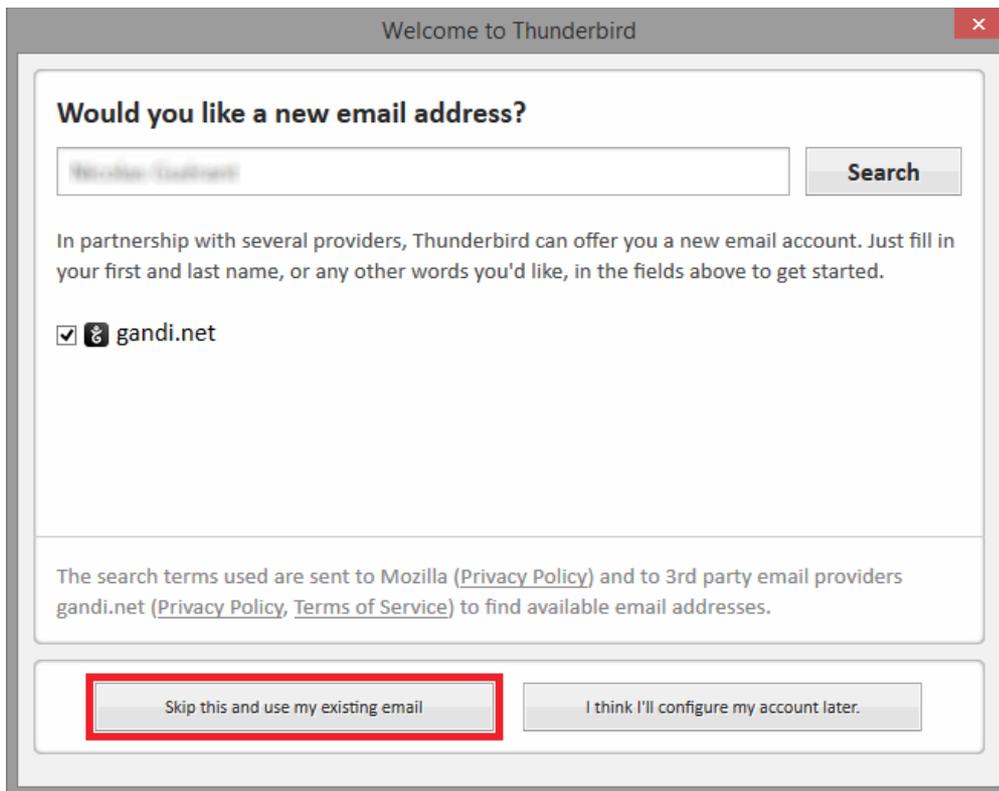

Ajout d'un nouveau compte

Si Thunderbird est déjà configuré, il faut le lancer et faire un clic droit sur **Local Folders** et cliquer sur **Settings**.

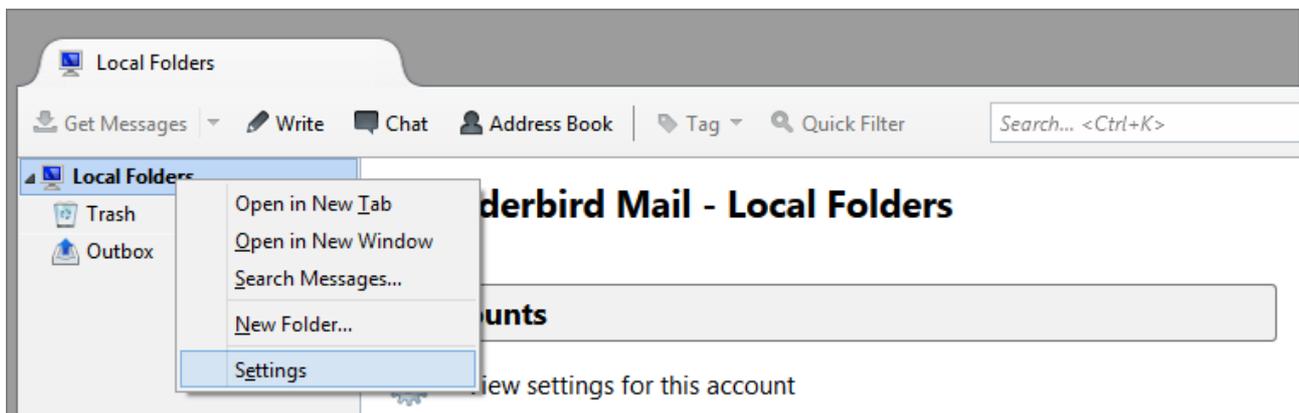

Configuration de Thunderbird pour Partage

Mail Account Setup

Your name: Your name, as shown to others

Email address:

Password:

Remember password

Une nouvelle fenêtre apparaît. Renseigner le nom et prénoms de l'utilisateur dans le champ **Your name:**, l'adresse courriel du compte Partage dans **Email address:** et le mot de passe Partage dans le champ **Password:**. Il faut cocher **Remember Password** pour que Thunderbird ne redemande pas de mots de passe lors des prochaines connexions. Cliquer ensuite sur **Continue**.

Mail Account Setup

Your name: Your name, as shown to others

Email address:

Password:

Remember password

Looking up configuration: Trying common server names 

Cliquer directement sur **Manual config** sans attendre la fin du chargement.

Dans la nouvelle fenêtre, vérifier les champs renseignés précédemment.

Your name:

Email address:

Password:

Remember password

Différentes configurations POP

	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming: POP3	pop.partage.renater.fr	995	SSL/TLS	Normal password
Outgoing: SMTP	smtp.partage.renater.fr	465	SSL/TLS	Normal password
Username: Incoming:	[redacted]@univ-tln.fr		Outgoing:	[redacted]@univ-tln.

	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming: POP3	pop.partage.renater.fr	995	SSL/TLS	Autodetect
Outgoing: SMTP	smtp.partage.renater.fr	587	STARTTLS	Normal password
Username: Incoming:	[redacted]@univ-tln.fr		Outgoing:	[redacted]@univ-tln.

	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming: POP3	pop.partage.renater.fr	995	SSL/TLS	Normal password
Outgoing: SMTP	smtp.partage.renater.fr	25	STARTTLS	Normal password
Username: Incoming:	[redacted]@univ-tln.fr		Outgoing:	[redacted]@univ-tln.

Renseigner les paramètres suivants le type de connexion choisie.
(il est recommandé d'utiliser le port 995 pour POP et 465 pour SMTP)

Différentes configurations IMAP

	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming: IMAP	imap.partage.renater.fr	993	SSL/TLS	Autodetect
Outgoing: SMTP	smtp.partage.renater.fr	465	SSL/TLS	Autodetect
Username: Incoming:	[redacted]@univ-tln.fr		Outgoing:	[redacted]@univ-tln.


	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming: IMAP	imap.partage.renater.fr	993	SSL/TLS	Autodetect
Outgoing: SMTP	smtp.partage.renater.fr	25	STARTTLS	Autodetect
Username: Incoming:	[redacted]@univ-tln.fr		Outgoing:	[redacted]@univ-tln.

	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming: IMAP	imap.partage.renater.fr	993	SSL/TLS	Autodetect
Outgoing: SMTP	smtp.partage.renater.fr	25	STARTTLS	Autodetect
Username: Incoming:	[redacted]@univ-tln.fr		Outgoing:	[redacted]@univ-tln.

Renseigner les paramètres suivants le type de connexion choisie.
(il est recommandé d'utiliser le port 993 pour IMAP et 465 pour SMTP)

Validation de la configuration

Une fois les paramètres de connexion renseignés, cliquer sur **Re-test**.

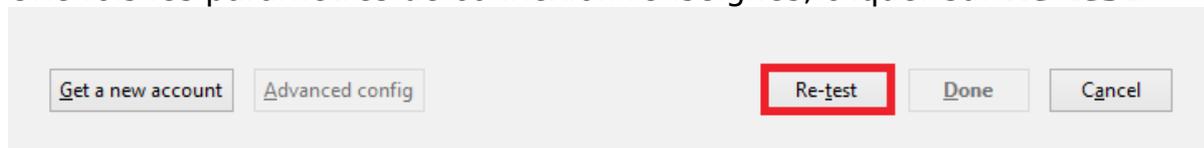


Cliquer ensuite sur **Done** dès que possible.



Thunderbird est maintenant configuré.

Configuration de Outlook sans connecteur

Ouvrir Outlook et cocher **POP ou IMAP** puis cliquer sur Suivant.

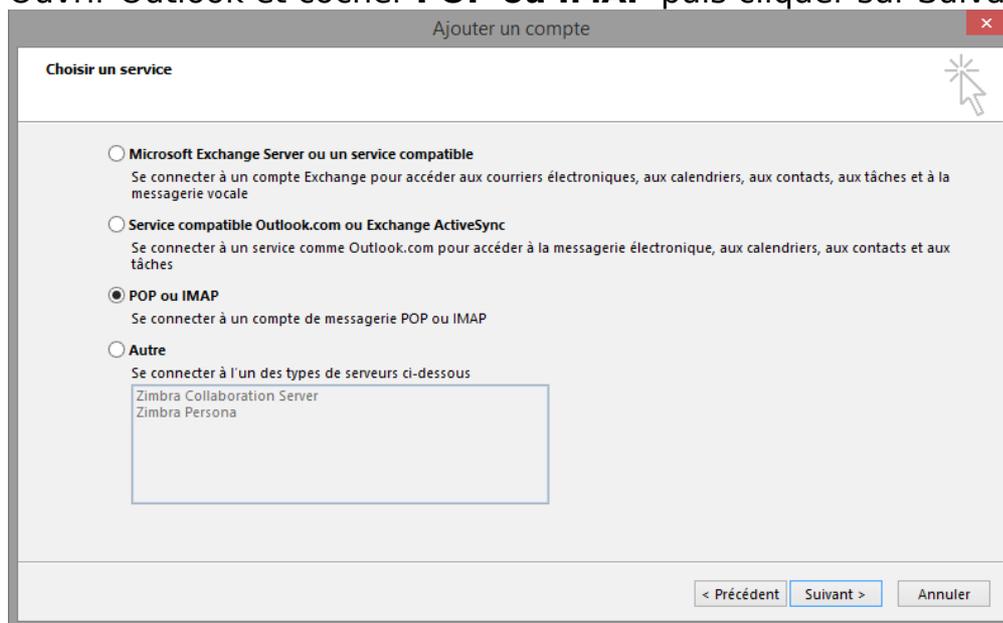

Configuration POP

Ajouter un compte ✕

Paramètres de compte POP et IMAP
Entrez les paramètres du serveur de messagerie pour votre compte.

Informations sur l'utilisateur

Votre nom :

Adresse de messagerie :

Informations sur le serveur

Type de compte :

Serveur de messagerie entrant :

Serveur de messagerie sortant (SMTP) :

Informations de connexion

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte

Nous vous conseillons de tester votre compte pour vérifier que les entrées sont correctes.

Tester automatiquement les paramètres du compte lorsque le bouton Suivant est utilisé


Remettre les nouveaux messages à :

Nouveau fichier de données Outlook

Fichier de données Outlook existant



Renseigner le champ **Votre nom** avec le nom et prénom de l'utilisateur, **Adresse de messagerie** avec l'adresse de courriel Partage. Dans le champ **Type de compte** choisir POP3. Puis renseigner le champ **Serveur de messagerie entrant** par **pop.partage.renater.fr** et **Serveur de messagerie sortant (SMTP)** par **smtp.partage.renater.fr**. Renseigner **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** avec l'adresse de courriel Partage et son mot de passe associé. Cliquer ensuite sur **Paramètres supplémentaires**.


Aller sur l'onglet **Serveur sortant** et cocher **Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification** et **Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant**.

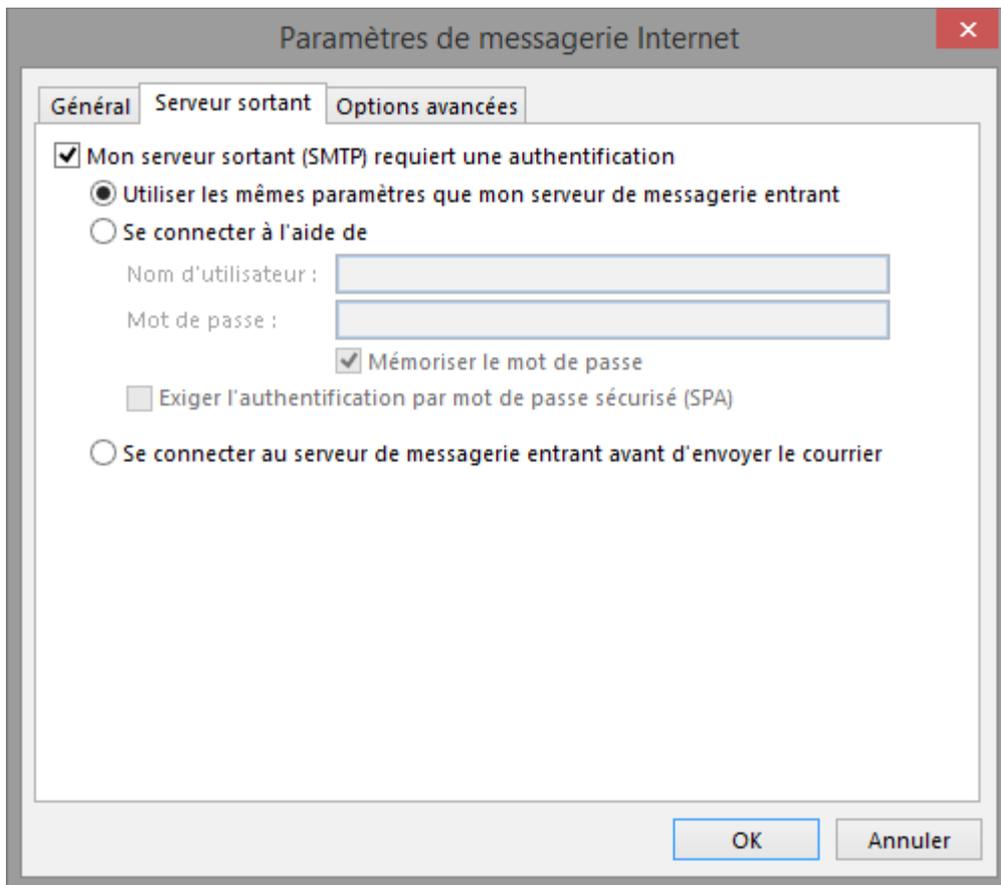


Différentes configurations POP

Renseigner les paramètres suivants le type de connexion choisie. (il est recommandé d'utiliser le port 995 pour POP et 465 pour SMTP)

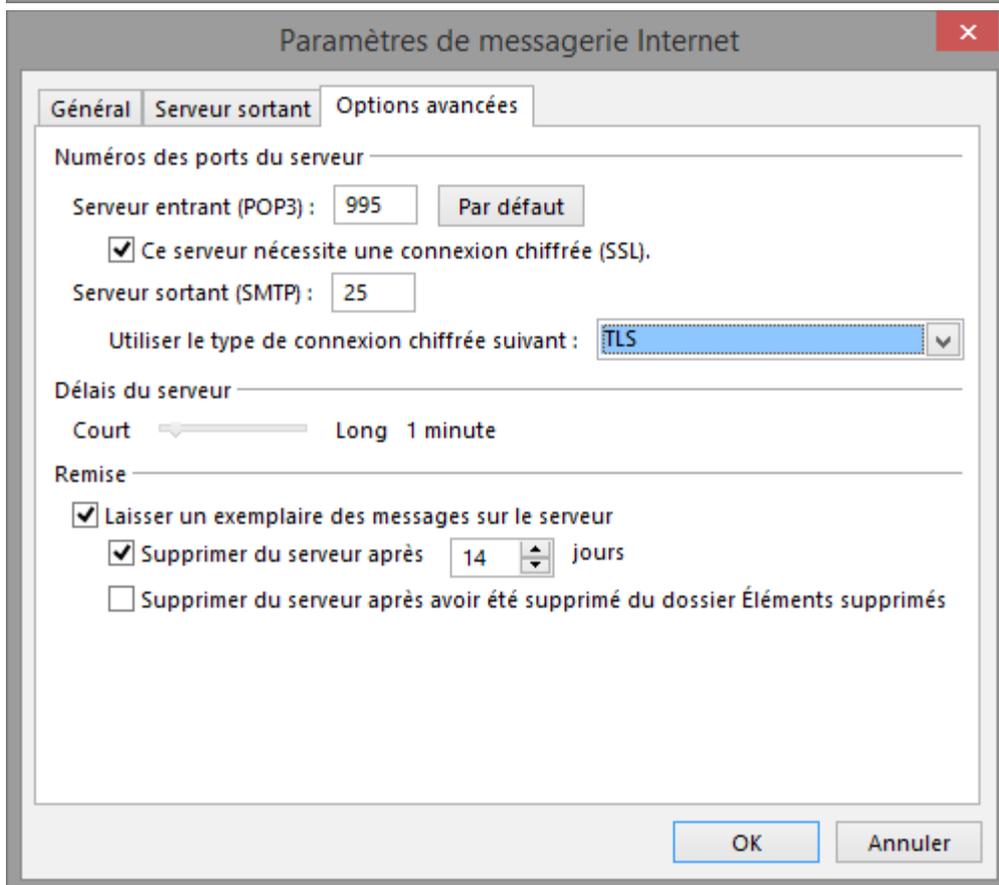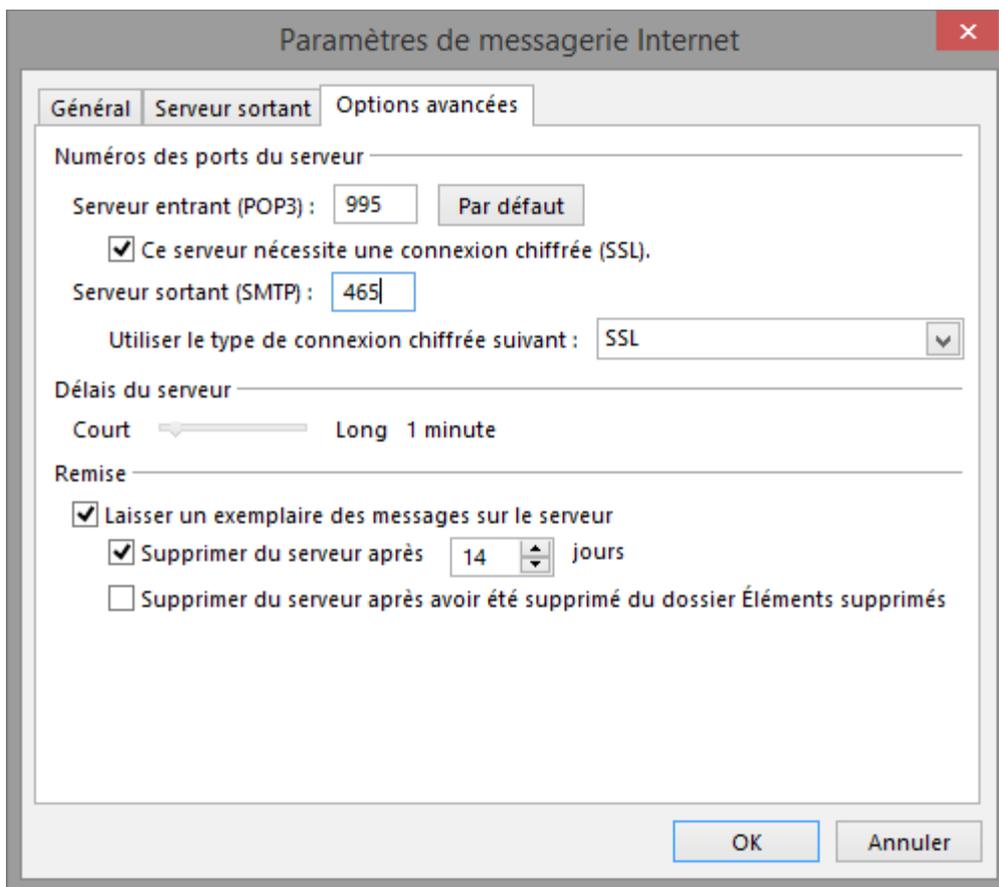

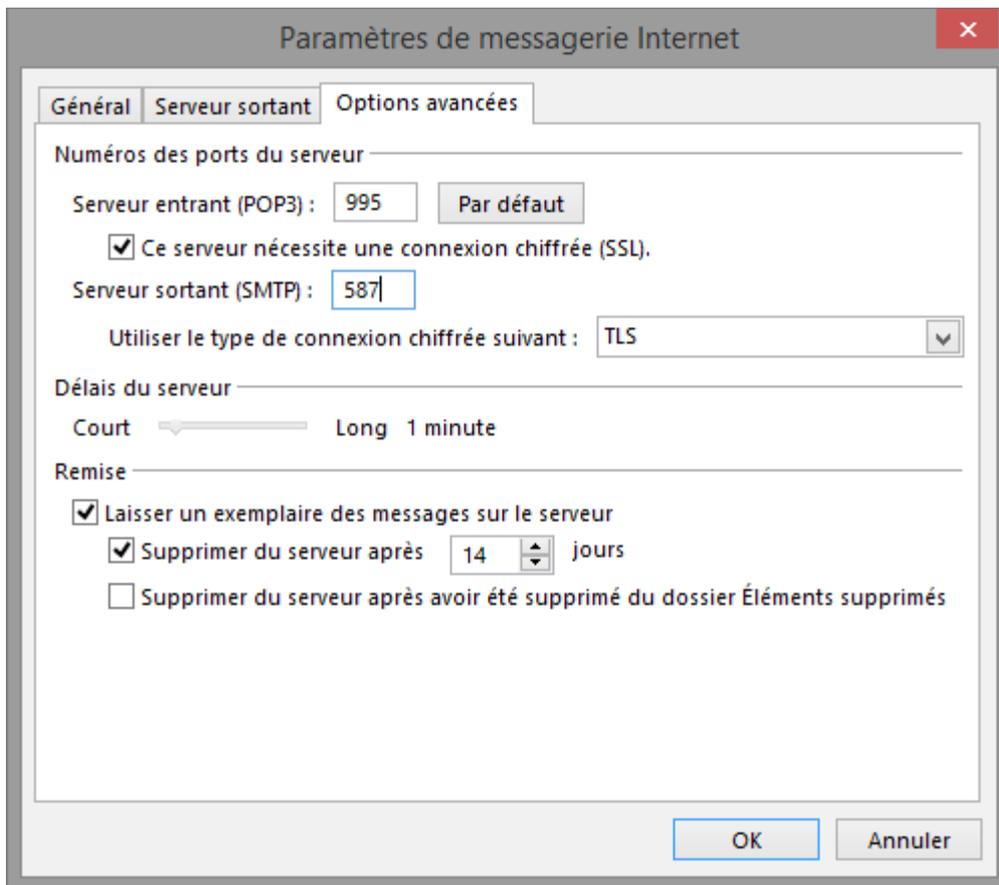


Configuration IMAP

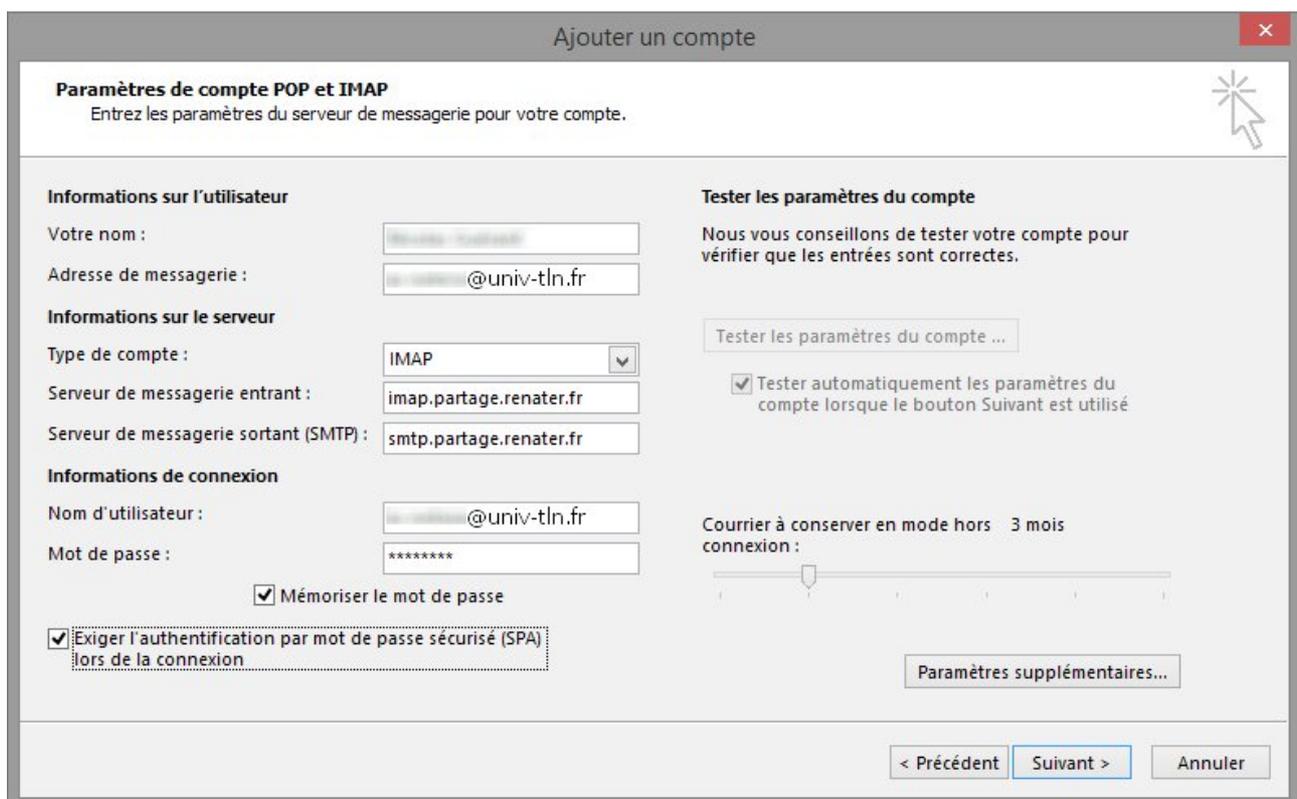

Renseigner le champ **Votre nom** avec le nom et prénom de l'utilisateur,

Adresse de messagerie avec l'adresse de courriel Partage. Dans le champ **Type de compte** choisir IMAP. Puis renseigner le champ **Serveur de messagerie entrant** par **imap.partage.renater.fr** et **Serveur de messagerie sortant (SMTP)** par **smtp.partage.renater.fr**. Renseigner **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** avec l'adresse de courriel Partage et son mot de passe associé. Cliquer ensuite sur **Paramètres supplémentaires**.

Aller sur l'onglet **Serveur sortant** et cocher **Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification** et **Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant**.

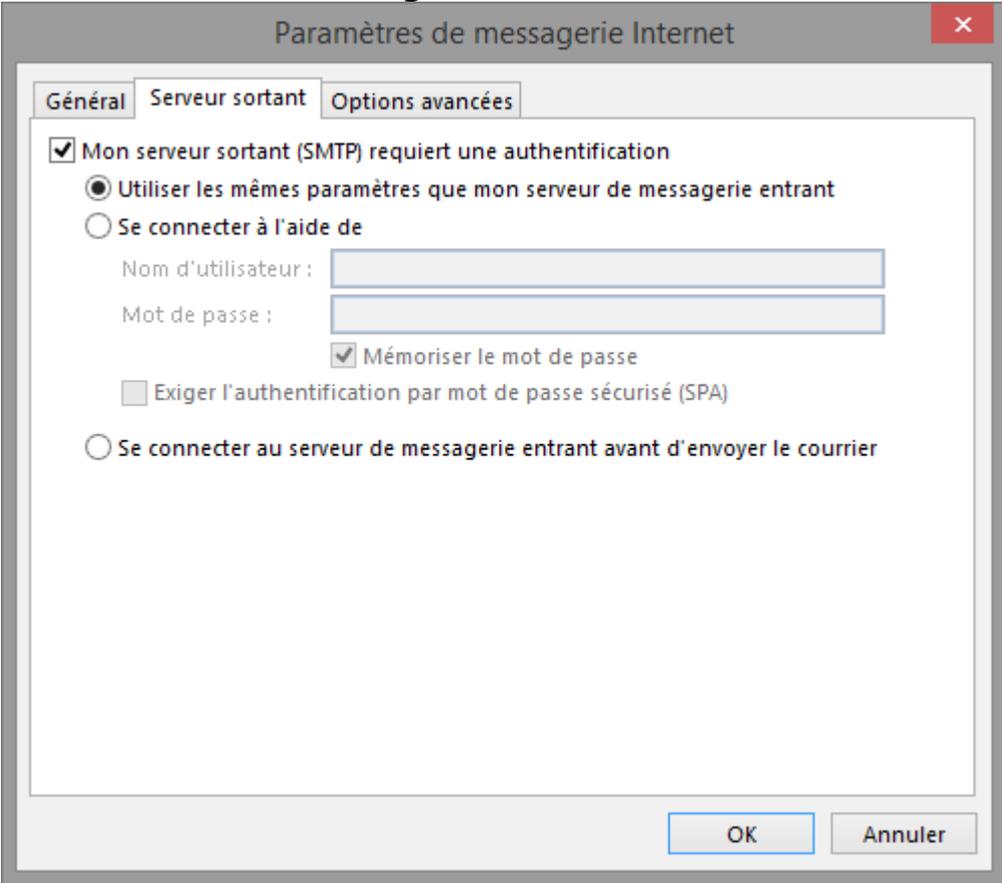

The image shows a screenshot of the 'Paramètres de messagerie Internet' dialog box, specifically the 'Serveur sortant' tab. The dialog has three tabs: 'Général', 'Serveur sortant', and 'Options avancées'. The 'Serveur sortant' tab is active. It contains the following options and fields:

- Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification
 - Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant
 - Se connecter à l'aide de
 - Nom d'utilisateur :
 - Mot de passe :
 - Mémoriser le mot de passe
 - Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)
- Se connecter au serveur de messagerie entrant avant d'envoyer le courrier

At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Annuler'.

Différentes configurations IMAP

Renseigner les paramètres suivants le type de connexion choisie. (il est recommandé d'utiliser le port 993 pour IMAP et 465 pour SMTP) Cliquer ensuite sur **OK**.

Paramètres de messagerie Internet



Général **Serveur sortant** Options avancées

Numéros des ports du serveur

Serveur entrant (IMAP) :

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :

Serveur de courrier sortant (SMTP) :

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :

Délais du serveur

Court Long 1 minute

Dossiers

Chemin d'accès au dossier racine :

Éléments envoyés

Ne pas enregistrer une copie des éléments envoyés

Éléments supprimés

- Marquer les éléments à supprimer, mais ne pas les déplacer automatiquement
Les éléments marqués pour être supprimés seront définitivement supprimés lorsque les éléments de la boîte aux lettres seront vidés.
- Vider les éléments en changeant de dossier en ligne

OK

Annuler

Paramètres de messagerie Internet



Général **Serveur sortant** Options avancées

Numéros des ports du serveur

Serveur entrant (IMAP) :

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : ▼

Serveur de courrier sortant (SMTP) :

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : ▼

Délais du serveur

Court Long 1 minute

Dossiers

Chemin d'accès au dossier racine :

Éléments envoyés


Ne pas enregistrer une copie des éléments envoyés

Éléments supprimés

- Marquer les éléments à supprimer, mais ne pas les déplacer automatiquement
Les éléments marqués pour être supprimés seront définitivement supprimés lorsque les éléments de la boîte aux lettres seront vidés.
- Vider les éléments en changeant de dossier en ligne


OK

Annuler

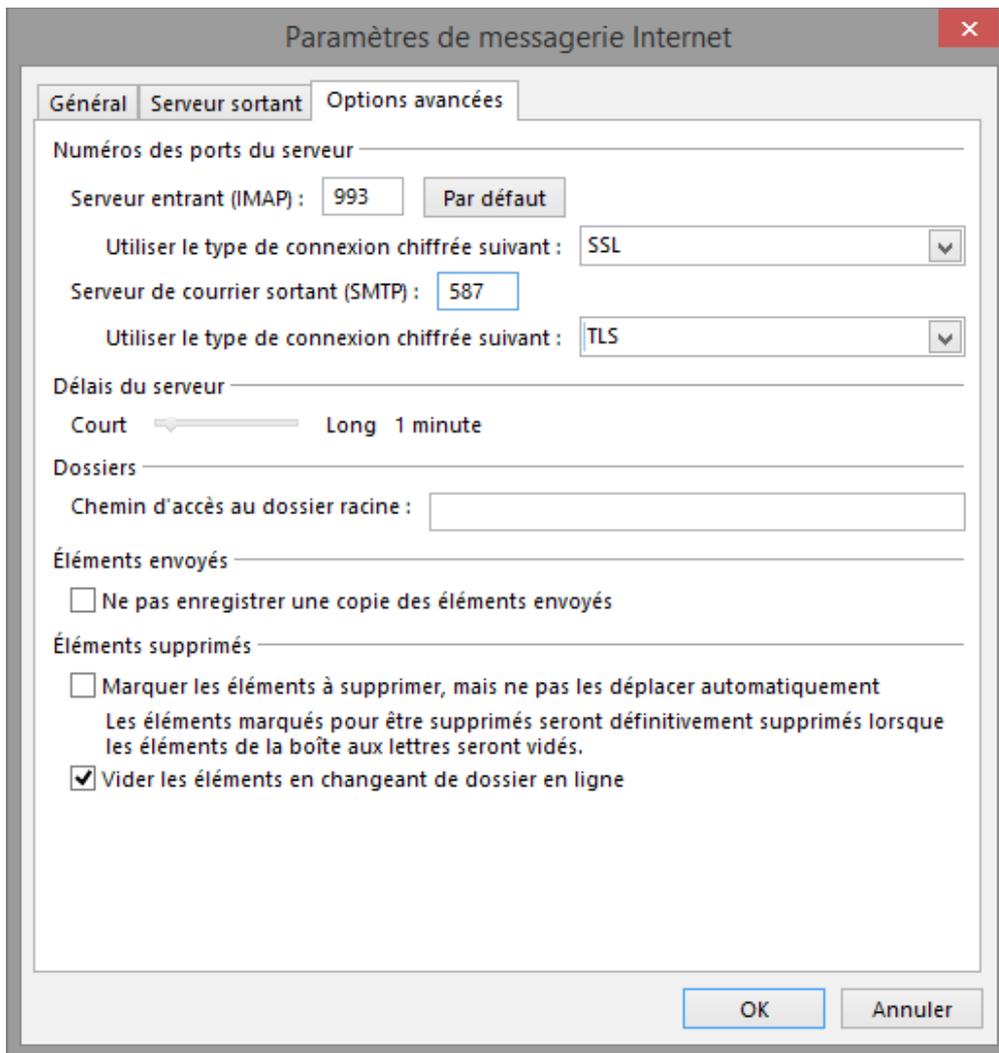


Validation configuration

Cliquer sur **Suivant**, si tout se passe bien la fenêtre suivante s'affiche. Cliquer ensuite sur **Fermer**.

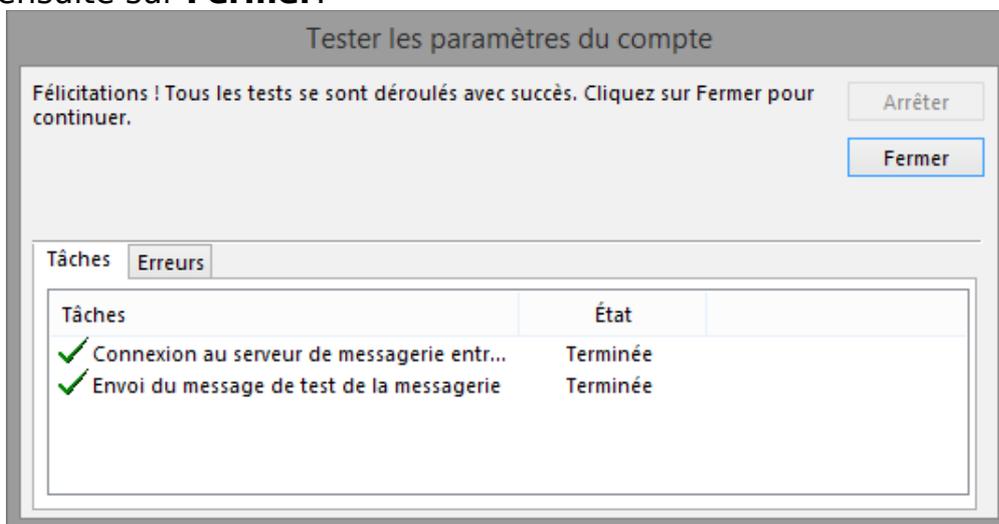


la fenêtre suivante s'affiche. Cliquer sur **Terminer**.

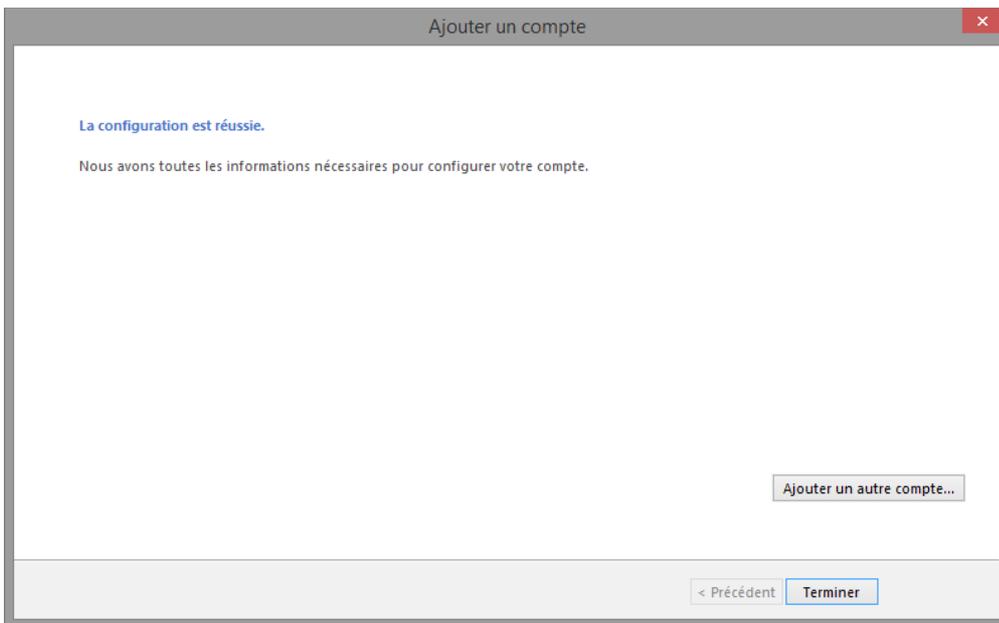


Outlook est désormais configuré.

Configuration de Outlook avec connecteur


Cocher **Configuration manuelle ou types de serveurs supplémentaires** puis cliquer sur **Suivant**.

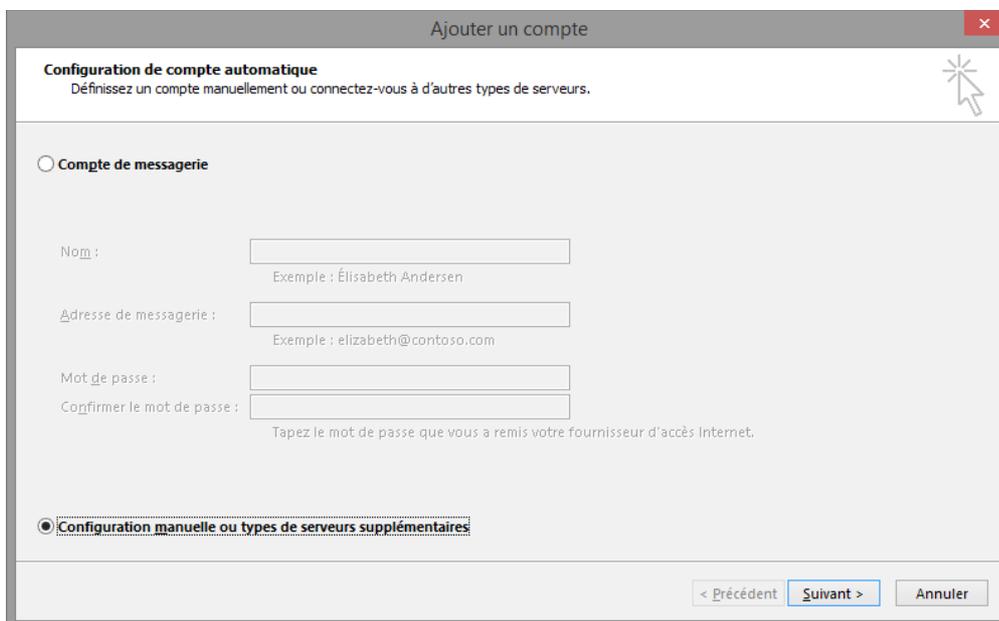


Cocher ensuite **Autre** et sélectionner **Zimbra Collaboration Server** puis cliquer sur **Suivant**.

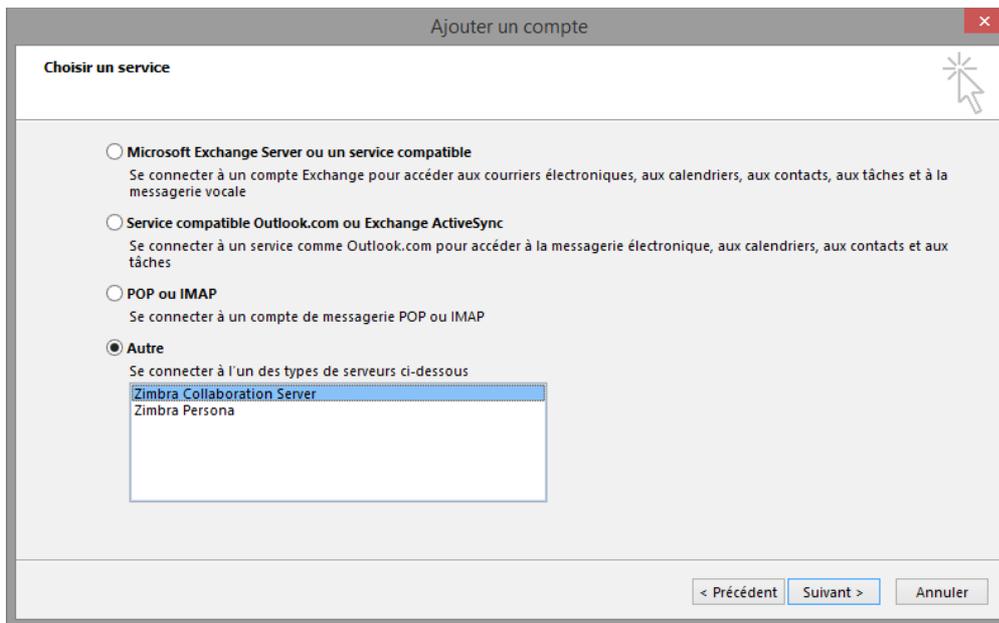

Dans l'onglet **Configuration du serveur**, renseigner le champ **Nom du serveur** avec **giprenater.partage.renater.fr** et Cocher **Avec connexion sécurisée**. Renseigner ensuite le champ **Adresse mail** avec l'adresse de courriel Partage de l'utilisateur et le champ **Mot de passe** avec le mot de passe correspondant. Cliquer sur **Appliquer** puis sur **OK**.

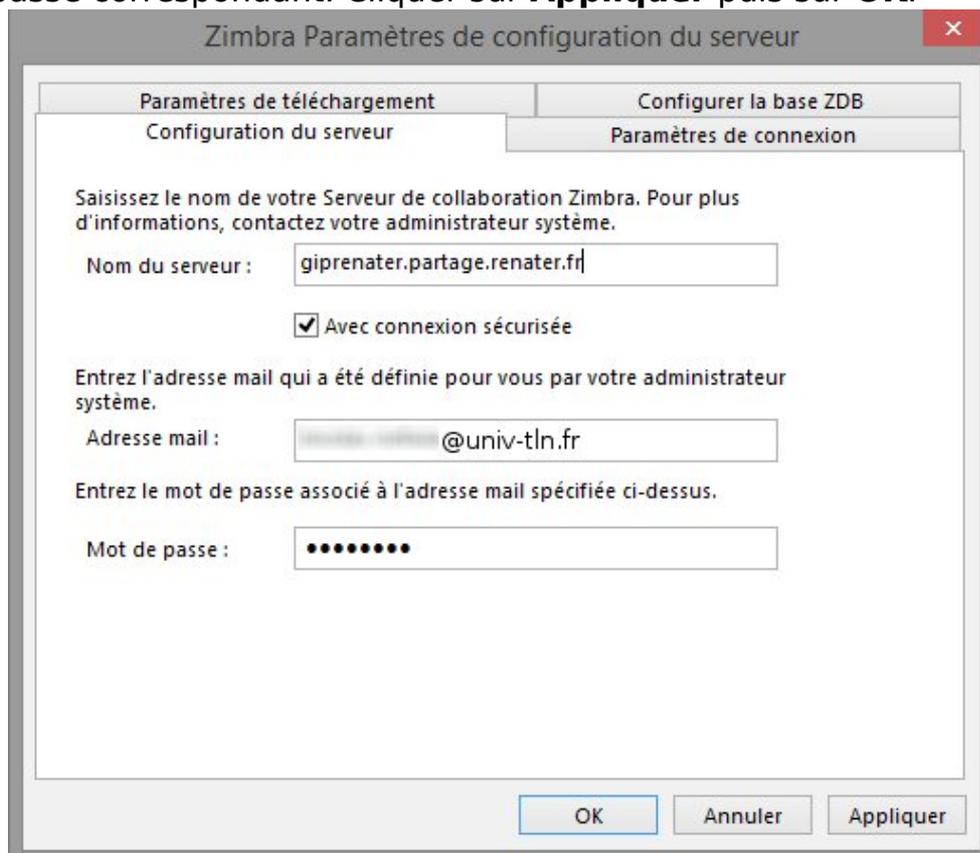

La fenêtre suivante s'affiche. Cliquer sur **Terminer**.

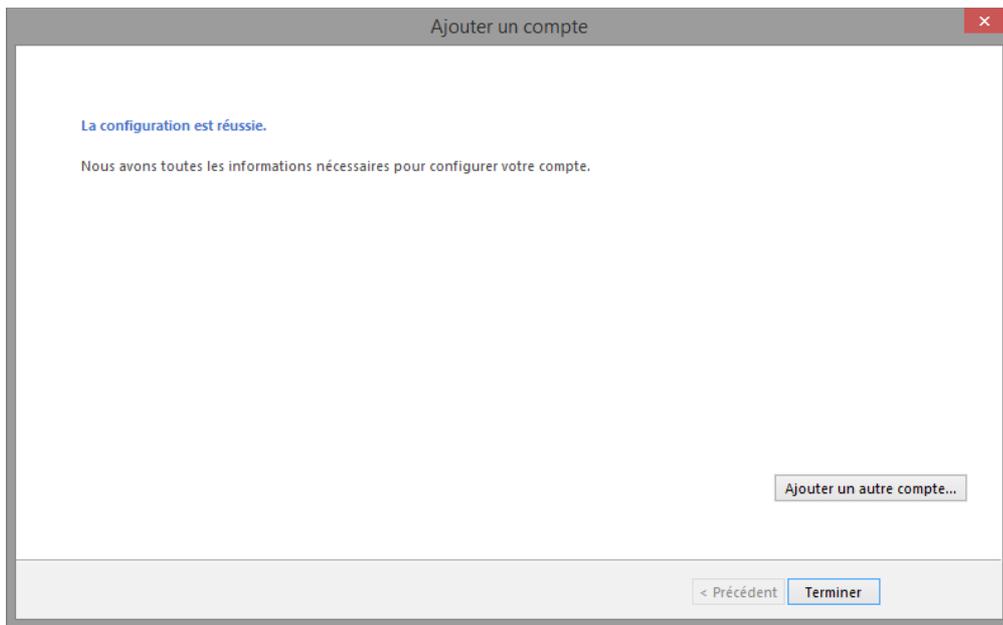

Outlook est désormais configuré avec le connecteur.